


4.05. АВТОМАТИЗОВАНА ПОВІРОЧНА УСТАНОВКА

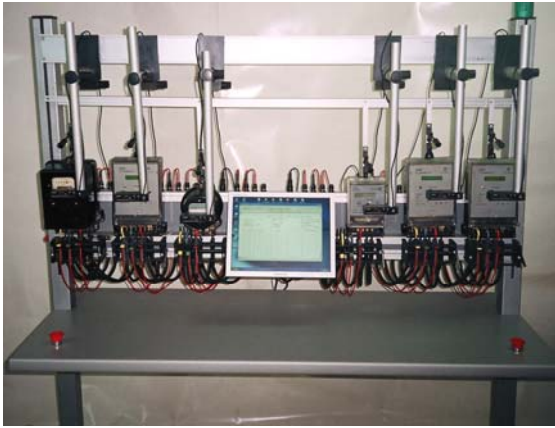

Установка призначена для повірки електронних та індукційних одно - і трифазних лічильників активної та реактивної енергії. Дає змогу автоматично повірять 6 , 12 або 24 лічильників.

Переваги:

- високий рівень автоматизації програмного забезпечення та механізації місць підключення лічильників;
- автоматизована настройка фотодатчиків;
- висока швидкість підключення лічильників та проведення повірки;
- сучасний інтерфейс оператора.

Технічні характеристики:

Основна похибка за потужністю та енергією, %	0,05	Кількість гармонік	60
Коефіцієнт гармонік, %	0.5	Потужність живлення, Вт	≤ 400
Діапазон напруг, В	5 ... 380	Маса, кг	≤ 200
Діапазон струмів, А	0,005 ... 120	Розміри, мм	2000x600x1800